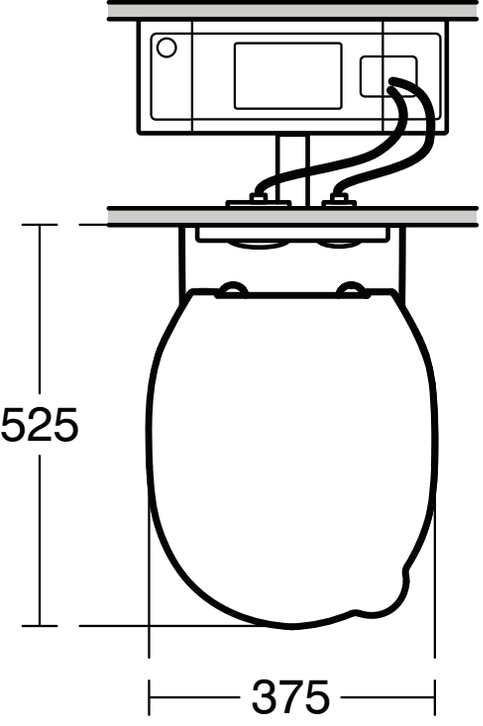
525
375

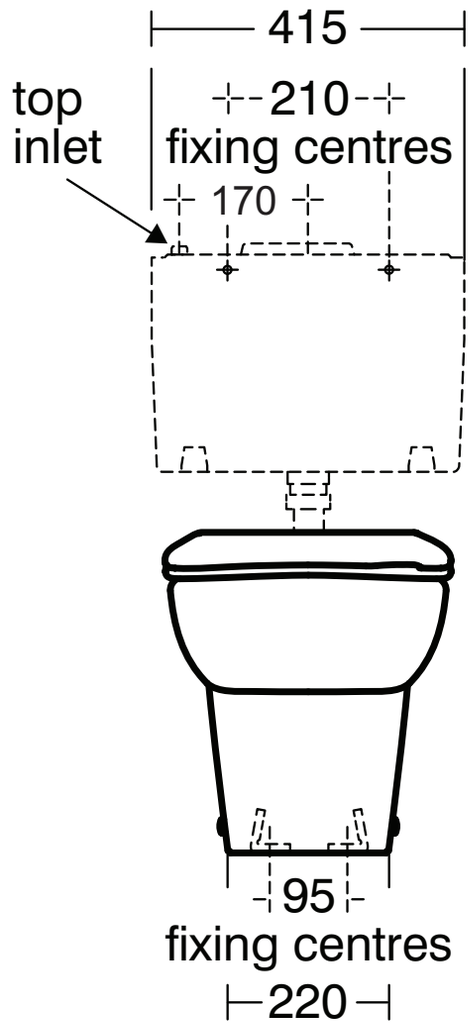
415
top
inlet
210
fixing centres
170
95
fixing centres
220

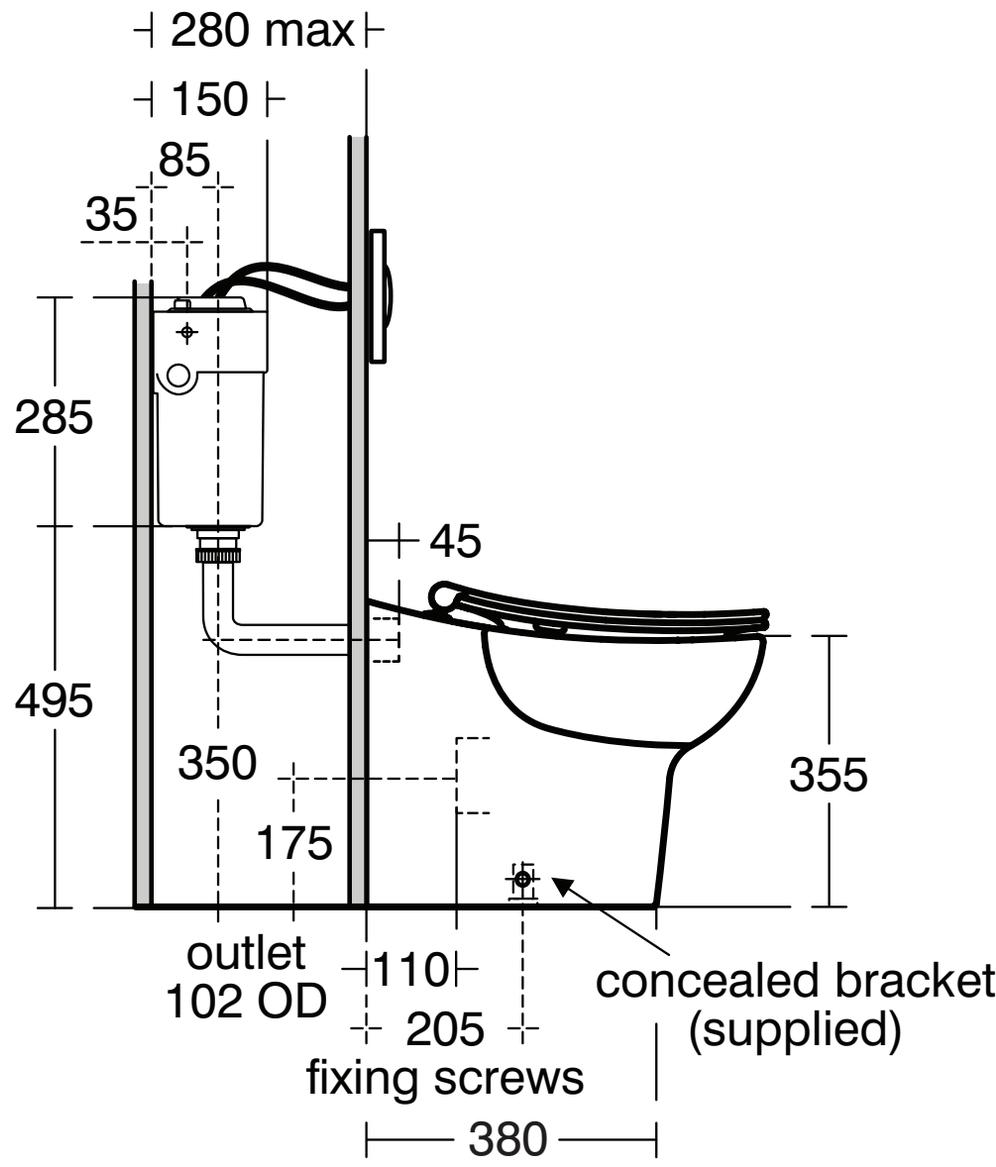
280 max
150
85
35
285
45
495
350
175
355
outlet
102 OD
110
205
fixing screws
concealed bracket
(supplied)
380