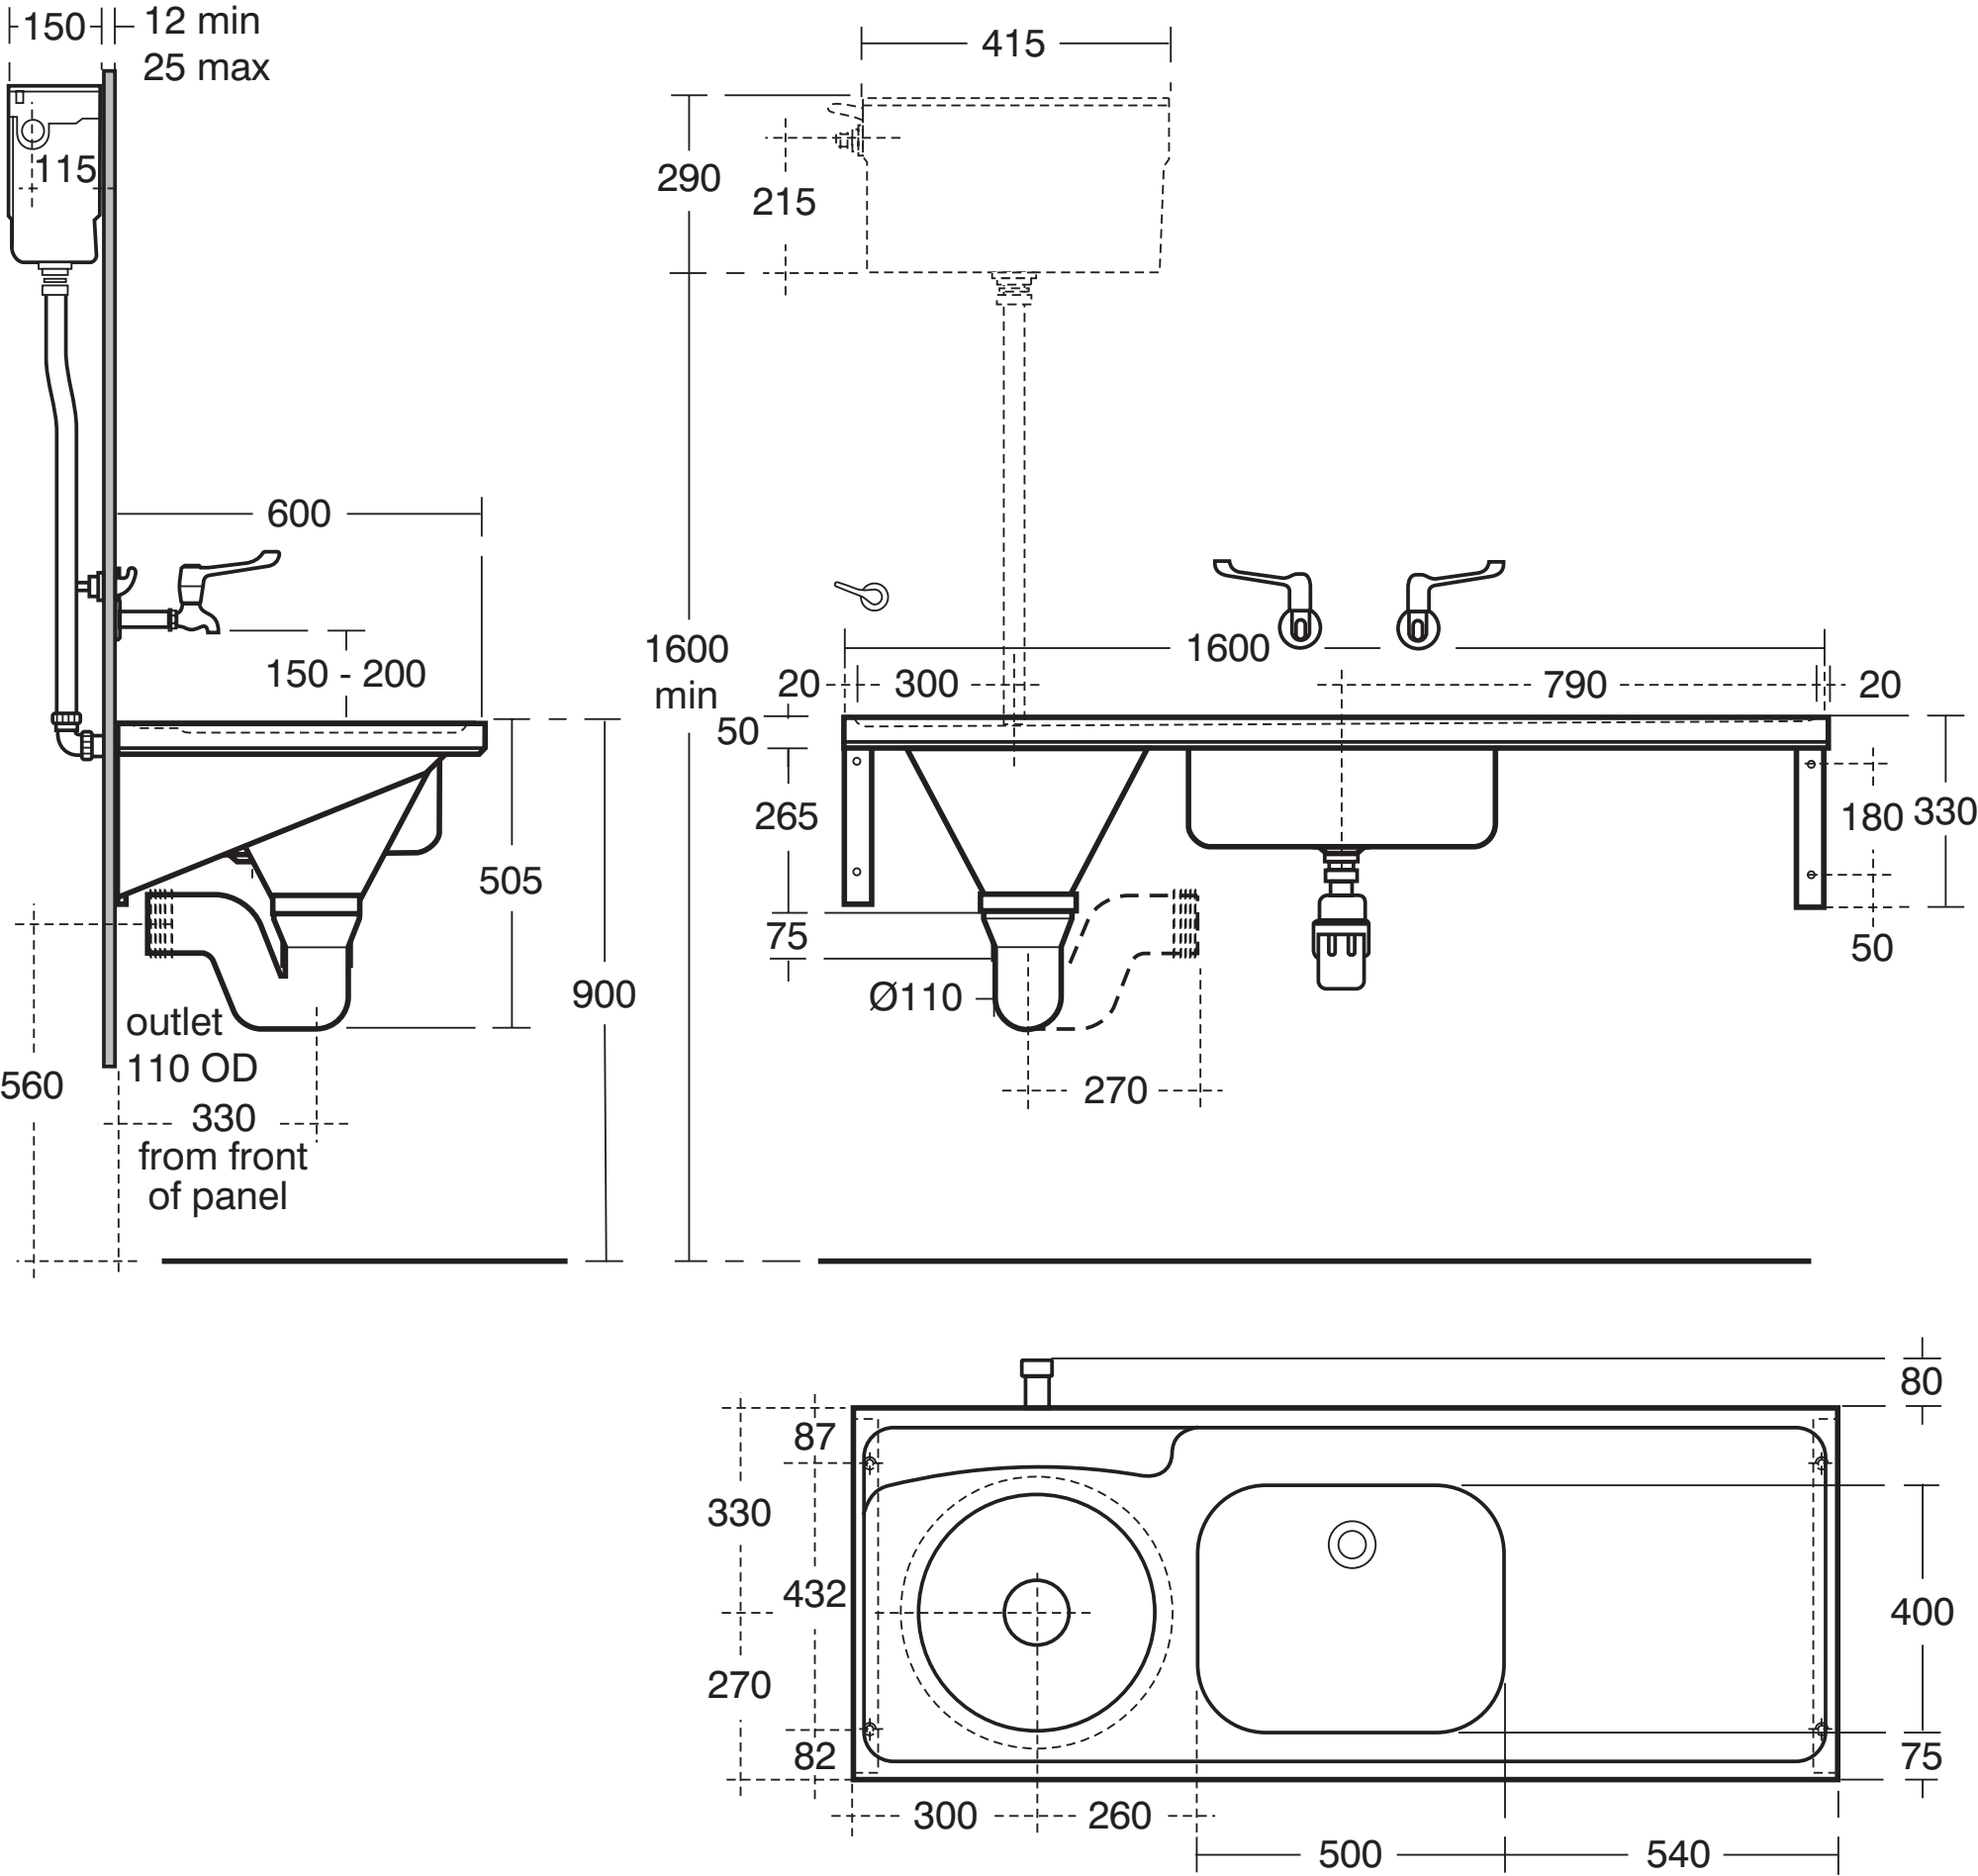
150
12 min
25 max
115
600
150 - 200
505
900
560
outlet
110 OD
330
from front
of panel
415
290
215
1600
min
1600
20
300
790
20
50
265
75
Ø110
270
180
330
50
80
87
330
432
270
82
400
75
300
260
500
540