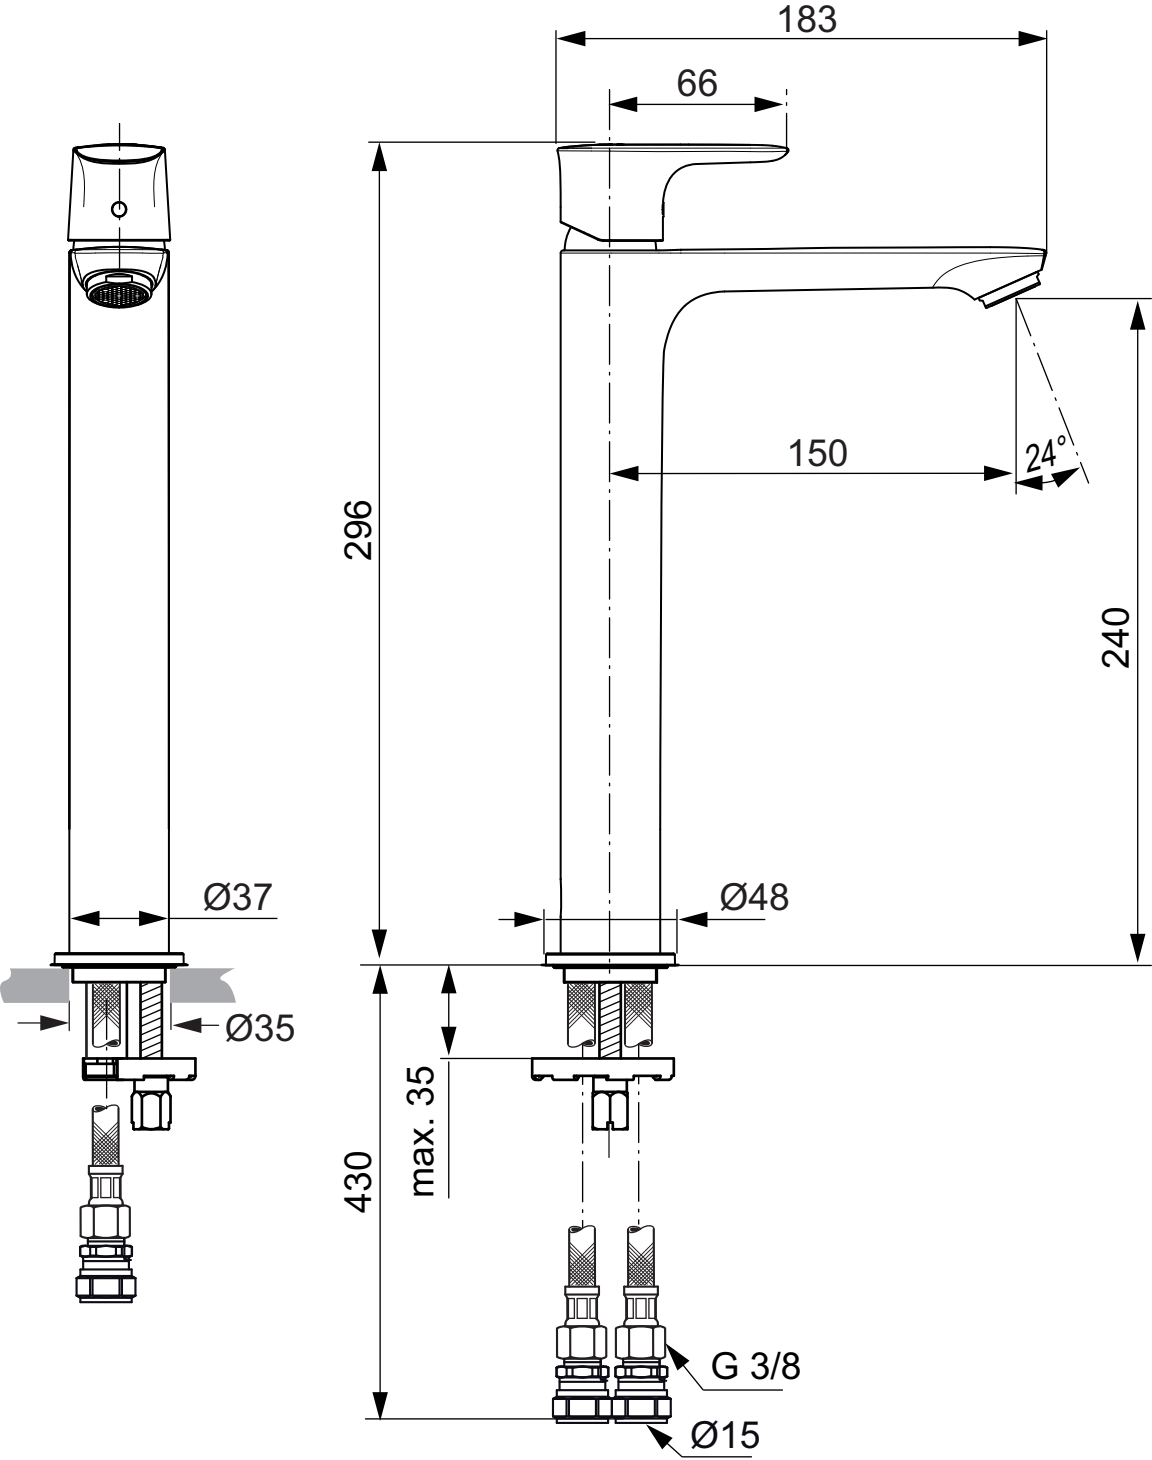
183
66
296
150
24°
240
Ø37
Ø48
Ø35
max. 35
430
G 3/8
Ø15